



遠心力鉄筋コンクリート管 B形
 (JIS A 5372 推奨仕様 C-2)
 (JSWAS A-1)

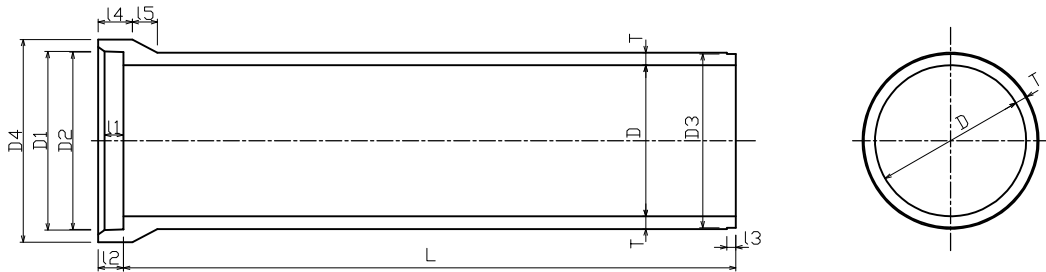

単位 mm

呼び	内径 D	D1	D2	D3	D4	厚さ T	l1	l2	l3	l4	l5	有効長 L	標準重量 (kg)
150	150	210	206	194	262	26	65	90	32	115	50	2000	77
200	200	262	258	246	316	27				55			103
250	250	314	310	298	370	28				120	60		131
300	300	368	364	350	424	30			36				165
350	350	422	418	404	482	32					65		
400	400	478	474	460	544	35	70	95		125	70	2430	306
450	450	534	530	516	606	38					75		373
500	500	592	588	574	672	42				130	85		459
600	600	708	704	690	804	50	75	100		135	100		660
700	700	824	820	802	936	58		105	40	140	115		899
800	800	940	936	918	1068	66	80	110			150		130
900	900	1058	1054	1036	1204	75	85	115		160	150		1520
1000	1000	1172	1168	1150	1332	82	96	120		165	165		1850
1100	1100	1286	1282	1260	1458	88	100	125	42	175	175		2190
1200	1200	1400	1396	1374	1586	95	104	130			185		190
1350	1350	1566	1562	1540	1768	103	108	135		195	205	3190	

検 図	設計・製図	尺度	年月日
遠心力鉄筋コンクリート管 B形 (JIS A 5372 推奨仕様 C-2)			製 品 図
 東陽上村アドバンス株式会社		図面番号	02-11-00000