


ブライトホール 4号型 標準図

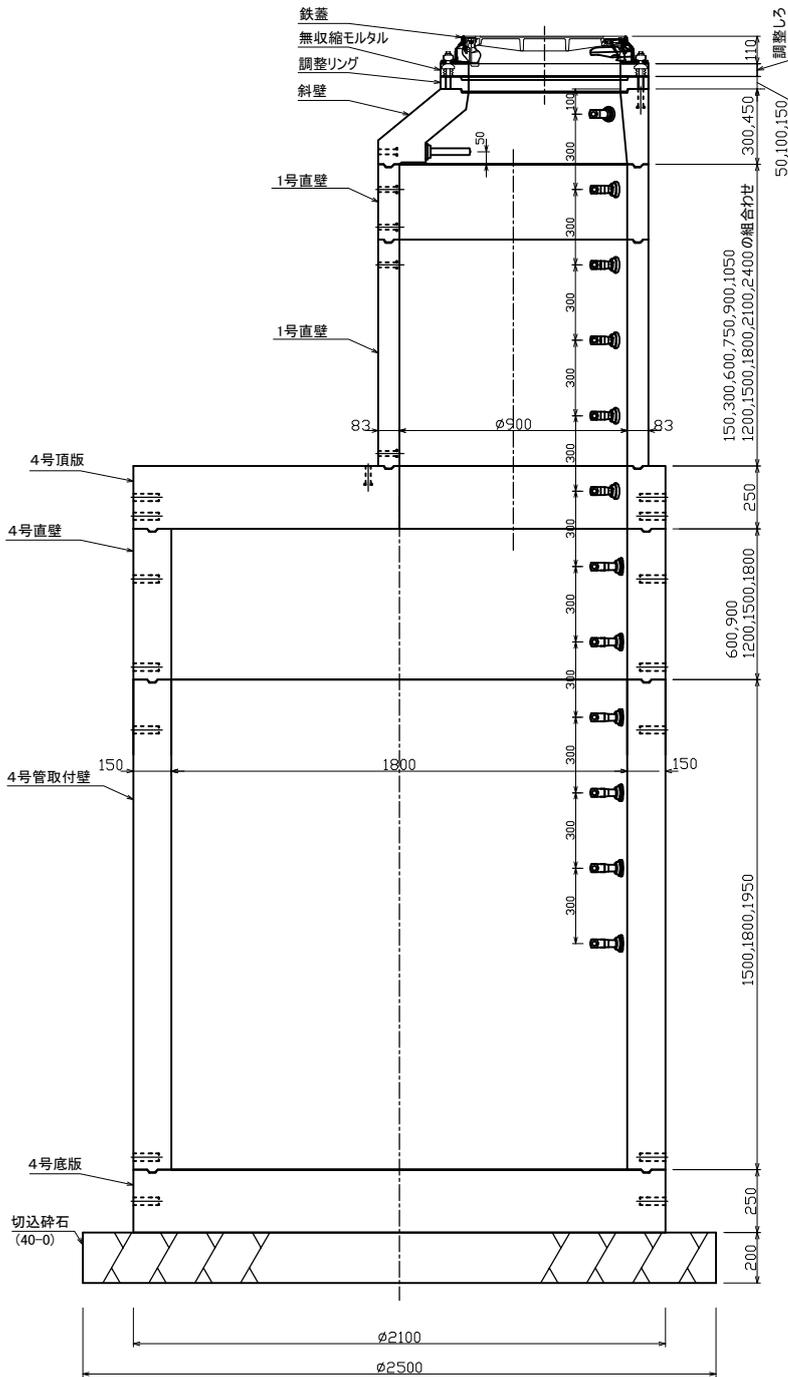

| 部材    | 高さ        | 標準重量 (kg) |
|-------|-----------|-----------|
| 調整リング | H= 50     | 30        |
|       | H= 100    | 60        |
|       | H= 150    | 90        |
| 斜壁    | H= 300    | 268       |
| 1号直壁  | H= 300当たり | 189       |

| 4号部材 | 高さ        | 標準重量 (kg) |
|------|-----------|-----------|
| 頂版   | H= 250    | 1767      |
| 直壁   | H= 300当たり | 675       |
| 管取付壁 | H=1000当たり | 2251      |
| 底版   | H= 250    | 2165      |

- 1) 基礎の敷砂は必要に応じて施工します。
- 2) 深さ 5.0m を超える部材は II 種部材を使用します。

| 検 図                 | 設計・製図 | 尺度   | 年月日                |
|---------------------|-------|------|--------------------|
|                     |       | 1/30 |                    |
| ブライトホール 4号型 標準図     |       | 製品図  |                    |
| T.U.A 東陽上村アドバンス株式会社 |       | 図面番号 | 05 - 08 - 00000(2) |