


鉄筋コンクリート管
(JIS A 5372 推奨仕様 C-1)

1種 呼び 300~600

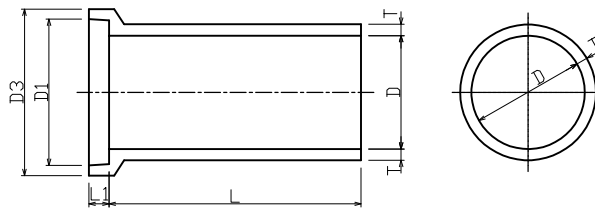


単位 mm

呼び	内径 D	厚さ T	有効長 L	ソケット部分			標準重量 (kg)
				内径 D1	外径 D3	深さ L1	
300	300	33	1000	400	460	70	103
※350	350	37		460	526		133
400	400	41		520	592		165
450	450	45		580	660	80	206
500	500	50		640	728		255
600	600	62		764	872		385

※呼び350は当社JIS認証外品

1種 呼び 700~1000

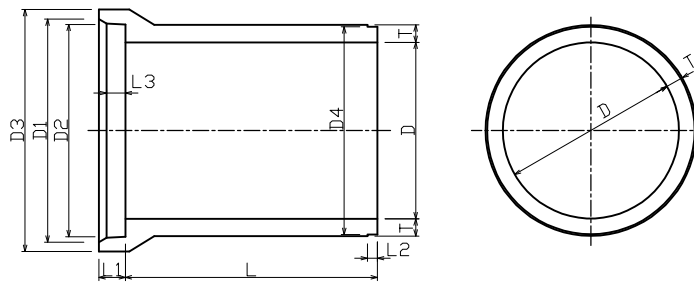

単位 mm

呼び	内径 D	厚さ T	有効長 L	ソケット部分							標準重量 (kg)
				内径		外径		長さ			
				D1	D2	D3	D4	L1	L2	L3	
700	700	69	1000	850	842	960	824	105	40	75	486
800	800	76		964	956	1084	938			80	615
900	900	85		1082	1074	1216	1056			85	779
1000	1000	90		1194	1184	1332	1166			96	916

検 図	設計・製図	尺度	年月日
鉄筋コンクリート管 (JIS A 5372 推奨仕様 C-1)			製 品 図
T.U.A 東陽上村アドバンス株式会社		図面番号	01-01-00000