



U形側溝

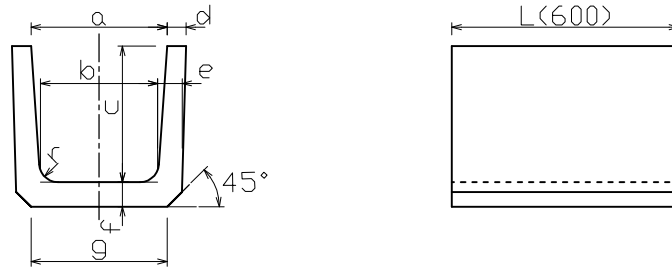

(JIS A 5372 推奨仕様 E-1)

単位 mm

| 呼び | a | b | c | d | e | f | g | r | L | 標準重量 (kg) |
|------|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----------|
| 150 | 150 | 140 | 150 | 30 | 35 | 35 | 160 | 30 | 600 | 25 |
| 180 | 180 | 170 | 180 | 35 | 40 | 40 | 190 | 50 | | 35 |
| 240 | 240 | 220 | 240 | 45 | 50 | 50 | 240 | 70 | | 56 |
| 300A | 300 | 260 | 300 | 50 | 60 | 60 | 300 | | | 71 |
| 300B | | | | | | | | | | 81 |
| 300C | | | | | | | | | | 94 |
| 360A | 360 | 310 | 300 | 65 | 65 | 360 | 92 | | | |
| 360B | | | | | | | 102 | | | |
| 450 | 450 | 400 | 450 | 55 | 70 | 70 | 430 | 136 | | |
| 600 | 600 | 540 | 600 | 70 | 80 | 80 | 600 | 214 | | |

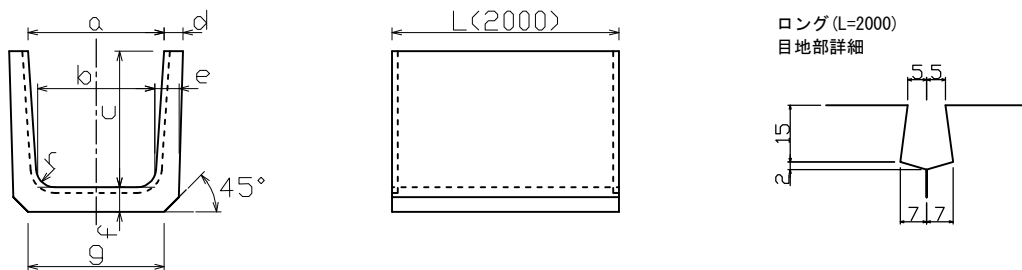

(ロング)

単位 mm

| 呼び | a | b | c | d | e | f | g | r | L | 標準重量 (kg) |
|------|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|------|-----------|
| 240 | 240 | 220 | 240 | 45 | 50 | 50 | 240 | 50 | 2000 | 186 |
| 300A | 300 | 260 | 300 | 50 | 60 | 60 | 300 | 70 | | 236 |
| 300B | | | | | | | | | | 270 |
| 300C | | | | | | | | | | 312 |
| 360A | 360 | 310 | 300 | 65 | 65 | 360 | 306 | | | |
| 360B | | | | | | | 338 | | | |
| 450 | 450 | 400 | 450 | 55 | 70 | 70 | 430 | | | 452 |
| 600 | 600 | 540 | 600 | 70 | 80 | 80 | 600 | 710 | | |

| 検 図 | 設計・製図 | 尺度 | 年月日 |
|---------------------|-------|------|-----------------|
| | | | |
| U形側溝 | | 製品図 | |
| T.U.A 東陽上村アドバンス株式会社 | | 図面番号 | 03-01(03)-00000 |