


プレホール1号型 標準図

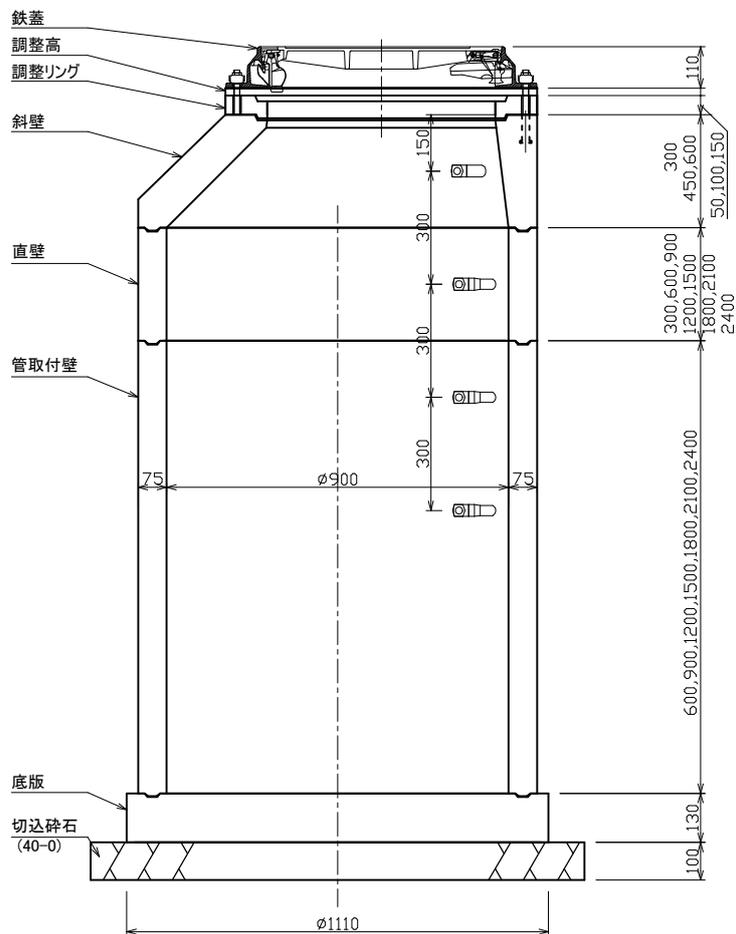

- 1) 基礎の敷砂は必要に応じて施工します。
- 2) 本管内径 $\phi 350\text{mm}$ 以下の汚水インパットは天端幅を35cmとし半円部の上端にすりつけます。
- 3) 深さ 5.0m を超える部材はⅡ種部材を使用します。

部材	呼び	標準重量 (kg)
調整リング	H= 50	30
	H= 100	60
	H= 150	90
斜 壁	H= 300	230
	H= 450	320
	H= 600	410
直 壁	H= 300当たり	170
管取付壁	H=1000当たり	567
底 版	H= 130	310

検 図	設計・製図	尺度	年月日
		1/20	
プレホール 1号型 標準図		製品図	
T.U.A 東陽上村アドバンス株式会社		図面番号	05 - 37 - 00000