


(札幌市型)1号型マンホール標準図

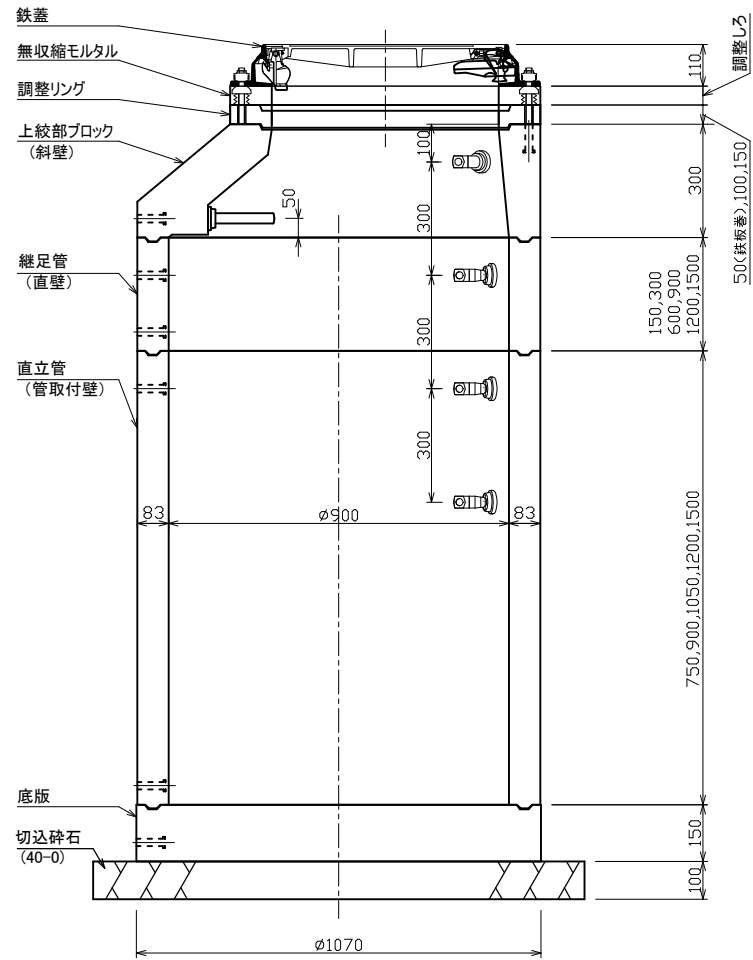

- 1) 基礎の敷砂は必要に応じて施工します。
2) 本管内径 $\phi 350\text{mm}$ 以下の汚水インポートは天端幅を35cmとし半円部の上端にすりつけます。
3) 深さ 5.0m を超える部材はⅡ種部材を使用します。

部材	呼び	標準重量 (kg)
調整リング	H= 50	33
	H= 100	60
	H= 150	90
上絞部	H= 300	268
継足管	H= 300当たり	189
直立管	H=1000当たり	631
底 版	H= 150	330

検 図	設 計・製 図	尺 度	年 月 日
		1/20	
(札幌市型)1号型マンホール標準図		製 品 図	
T.U.A 東陽上村アドバンス株式会社		図面番号	05 - 26 - 00000