

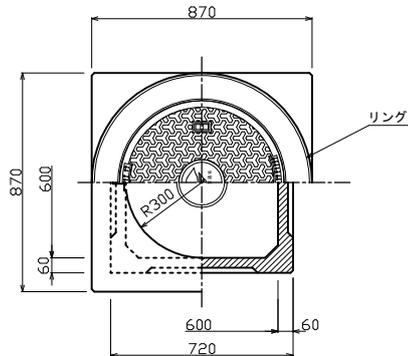
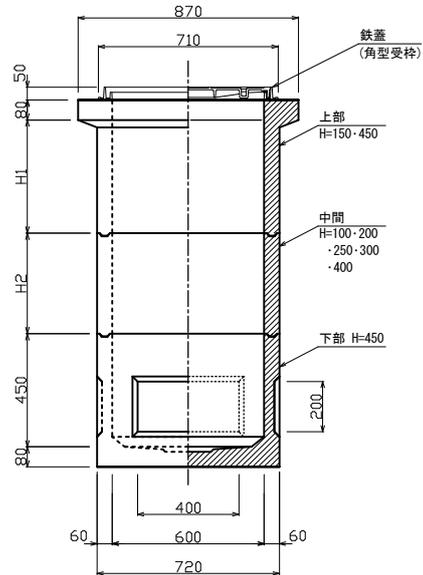


ハンドホール 600型

(R)

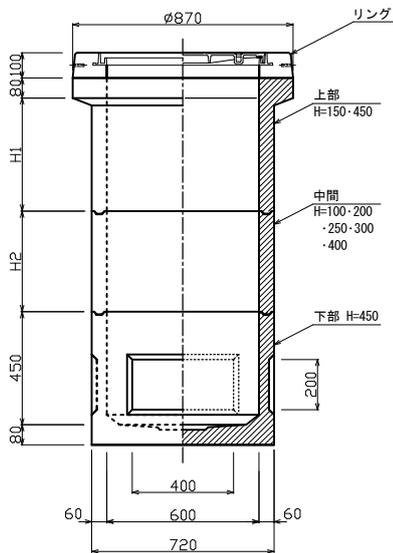

(S)

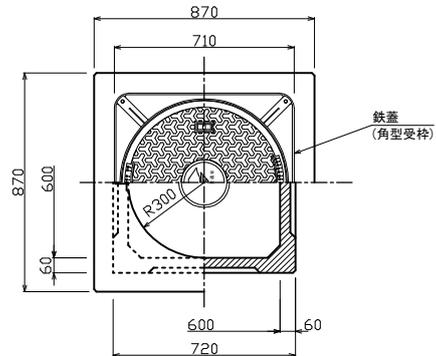

※ 鉄蓋対応

- 1)枠の形状、耐荷重条件
- 2)蓋ロックの有無
- 3)マーク・文字の種類

※ 下記加工、御指示により対応致します

- 1)水抜ノックアウト
- 2)内装金具固定用埋込ナット
- 3)配線セパレーター固定用埋込ナット
- 4)足場金物埋込ナット
- 5)配線スリーブ貫通削孔加工
- 6)名版製作

| ハンドホール600型 | 上部 H1 | 中間 H2 | 下部 |
|------------------------|----------|----------|-----|
| 600 × 600 × 600 (R・S) | 150 | - | 450 |
| 600 × 600 × 900 (R・S) | 450 | - | 450 |
| 600 × 600 × 1300 (R・S) | 450 | 400 | 450 |

| | 高さ (mm) | 標準重量 (kg) |
|-----|---------|-----------|
| リング | 100 | 73 |
| 鉄蓋 | 50 | 42 |
| 上部 | 150 | 166 |
| | 450 | 284 |
| 中間 | 100 | 39 |
| | 200 | 78 |
| | 250 | 98 |
| | 300 | 118 |
| 下部 | 400 | 157 |
| | 450 | 267 |

| 検 図 | 設 計・製 図 | 尺 度 | 年 月 日 |
|---------------------|---------|-------|-------------|
| | | 1/30 | |
| ハンドホール 600型 | | 製 品 図 | |
| T.U.A 東陽上村アドバンス株式会社 | | 図面番号 | 19-50-01000 |