

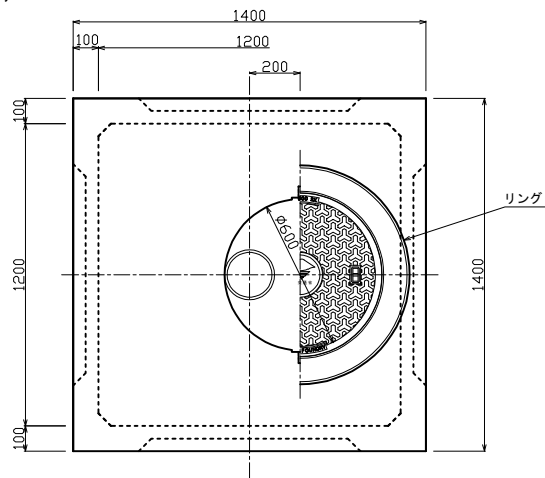
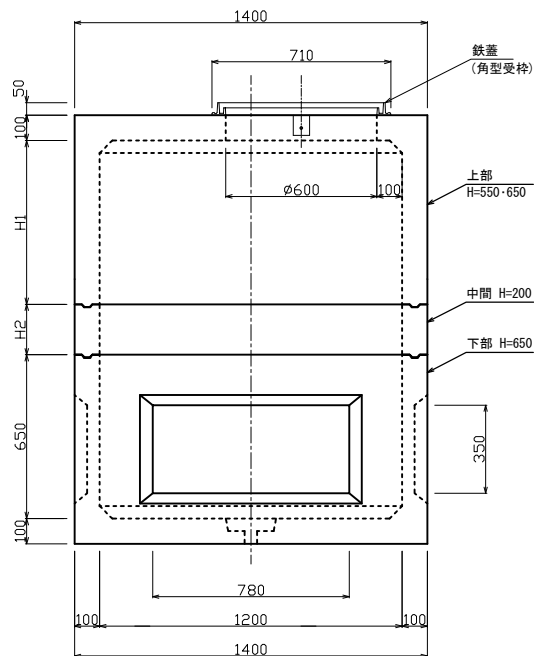


ハンドホール 1200型

(R)

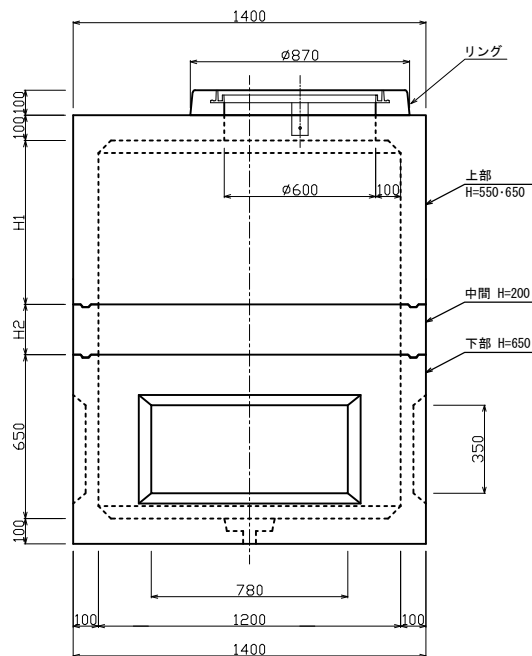

(S)

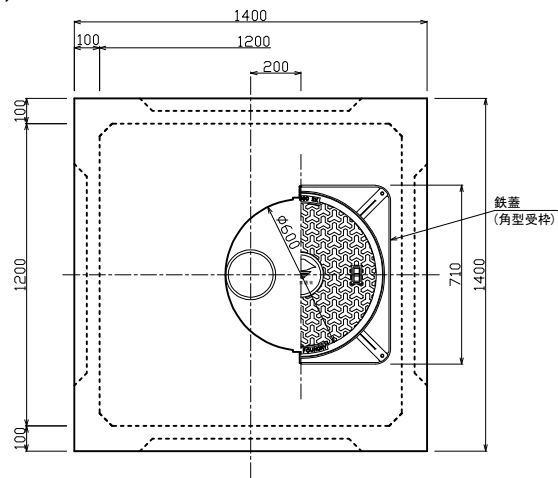

※ 鉄蓋対応

- 1)枠の形状、耐荷重条件
- 2)蓋ロックの有無
- 3)マーク・文字の種類

※ 下記加工、御指示により対応致します

- 1)水抜ノックアウト
- 2)内装金具固定用埋込ナット
- 3)配線セパレーター固定用埋込ナット
- 4)足場金物埋込ナット
- 5)配線スリーブ貫通削孔加工
- 6)名版製作

ハンドホール1200型	上部 H1	中間 H2	下部
1200×1200×1200 (R・S)	550	—	650
1200×1200×1300 (R・S)	650	—	650
1200×1200×1500 (R・S)	650	200	650

	高さ (mm)	標準重量 (kg)
リング	100	73
鉄 蓋	50	42
上 部	550	1103
	650	1233
中 間	200	253
下 部	650	1148

検 図	設 計・製 図	尺 度	年 月 日
		1/30	
ハンドホール1200型		製 品 図	
T.U.A 東陽上村アドバンス株式会社		図面番号	19 - 50 - 02500