

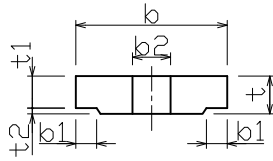

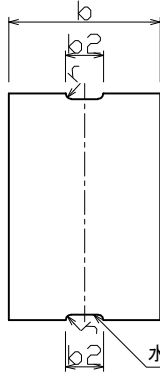


上ふた式U形側溝(ふた)

水抜き用切欠き有り



水抜き用切欠き無し

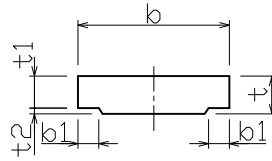

水抜き用切欠き

(JIS A 5372 水抜き用切欠き有り)


単位 mm

種類	呼び	b	b1	t	t1	t2	l	r	標準重量 (kg)	
									b2	
1種	150	210	35	35	30	5	600	15	75	10
	180	250	40	40	35				90	14
	240	330	50	45	40				100	21
	300	400	55	60	50	10		18	120	33
	360	460		65	55				150	42
	450	560	60	70	60			150	55	
	600	740	75	75	65			150	78	
2種	150	210	35	90	80	10	600	15	75	26
	180	250	40						90	31
	240	330	50	100	85	15			100	45
	300	400	55			20		18	120	55
	360	460		120	100				100	64
	450	560	60	120	100	20		120	94	
	600	740	75	150	130			150	156	

(JIS規格外 水抜き用切欠き無し)

単位 mm

種類	呼び	b	b1	t	t1	t2	l	標準重量 (kg)	
2種	240	330	50	100	85	15	600	45	
	300	400	55					55	

検 図	設 計・製 図	尺 度	年 月 日
上ふた式U形側溝(ふた)		製 品 図	
 東陽上村アドバンス株式会社		図面番号	03-04(05)-00000