


# ブライトホール0号型 標準図

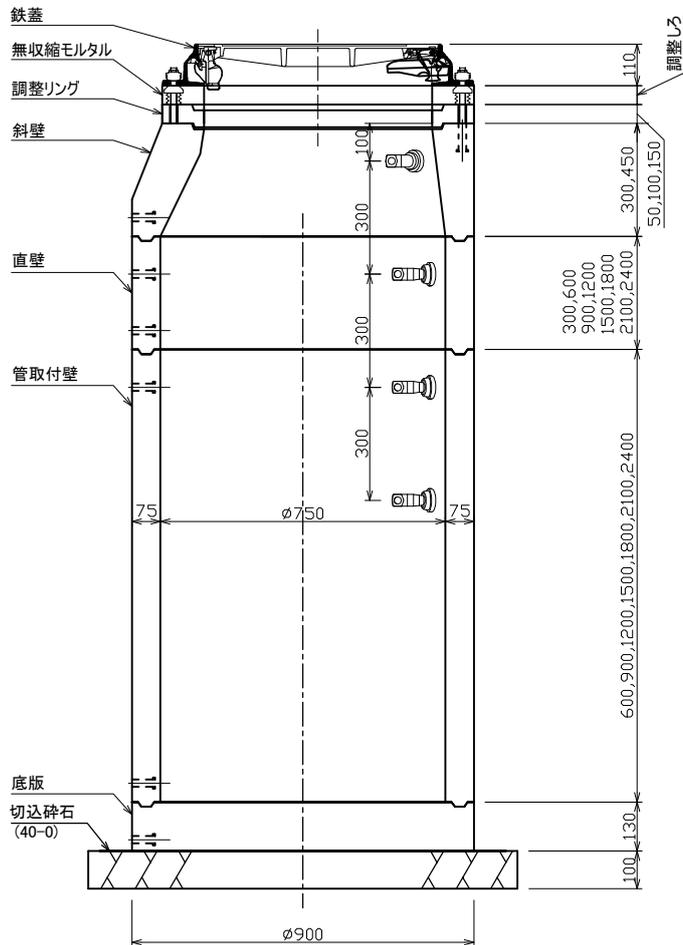


部材	高さ	標準重量(kg)
調整リング	H= 50	30
	H= 100	60
	H= 150	90
斜 壁	H= 300	169
直 壁	H= 300当たり	143
管取付壁	H=1000当たり	477
底 版	H= 150	203

- 1) 基礎の敷砂は必要に応じて施工します。
- 2) 本管内径  $\phi$  350mm以下の汚水インポートは天端幅を35cmとし半円部の上端にすりつけます。

## 連結プレート T=4.5

上絞部-継足管-直立管-底版



検 図	設計・製図	尺度	年月日
		1/20	
ブライトホール 0号型 標準図		製 品 図	
T.U.A 東陽上村アドバンス株式会社		図面番号	05 - 06 - 00000(1)