


ブライトホール2号型 標準図

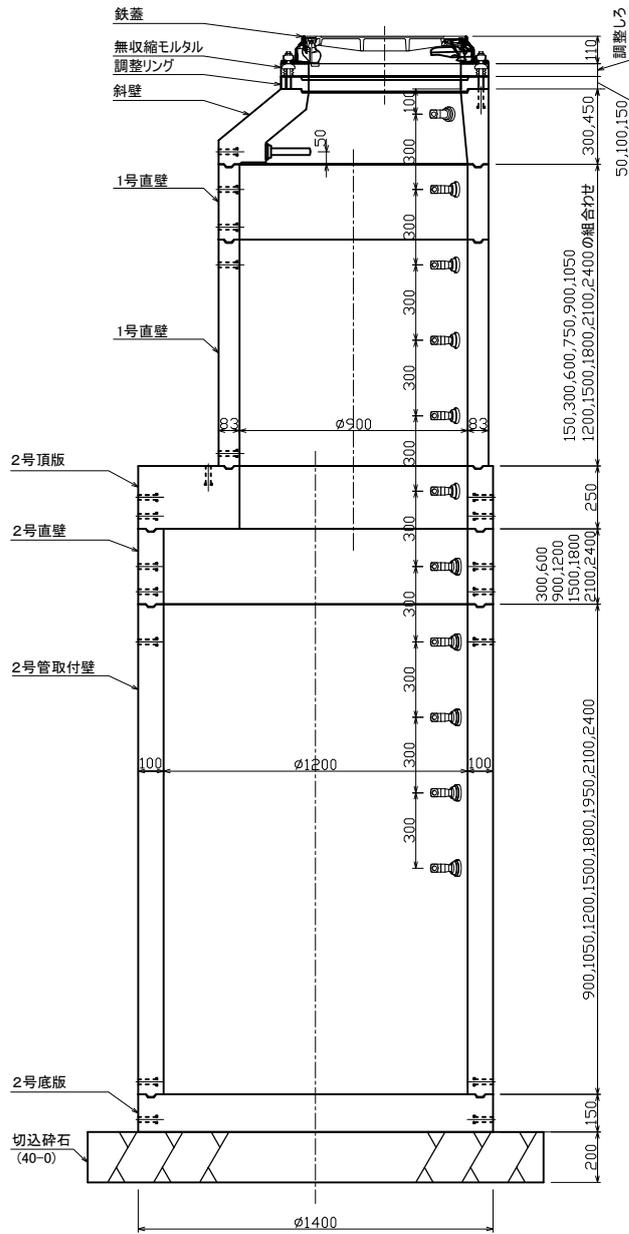


部材	高さ	標準重量(kg)
調整リング	H= 50	30
	H= 100	60
	H= 150	90
斜 壁	H= 300	268
	H= 300当たり	189

2号部材	高さ	標準重量(kg)
頂 版	H= 250	553
直 壁	H= 300当たり	300
管取付壁	H=1000当たり	1000
底 版	H= 150	566


- 1) 基礎の敷砂は必要に応じて施工します。
- 2) 深さ 5.0m を超える部材はⅡ種部材を使用します。

連結プレート

上絞部-頂版・継足管-頂版




上絞部-継足管-直立管



T=4.5

直立管-底版



検 査	設 計・製 図	尺 度	年 月 日
		1/30	
ブライトホール 2号型 標準図			製 品 図
T.U.A 東陽上村アドバンス株式会社			図面番号 05-07-00000