


ブライトホール4号型 標準図

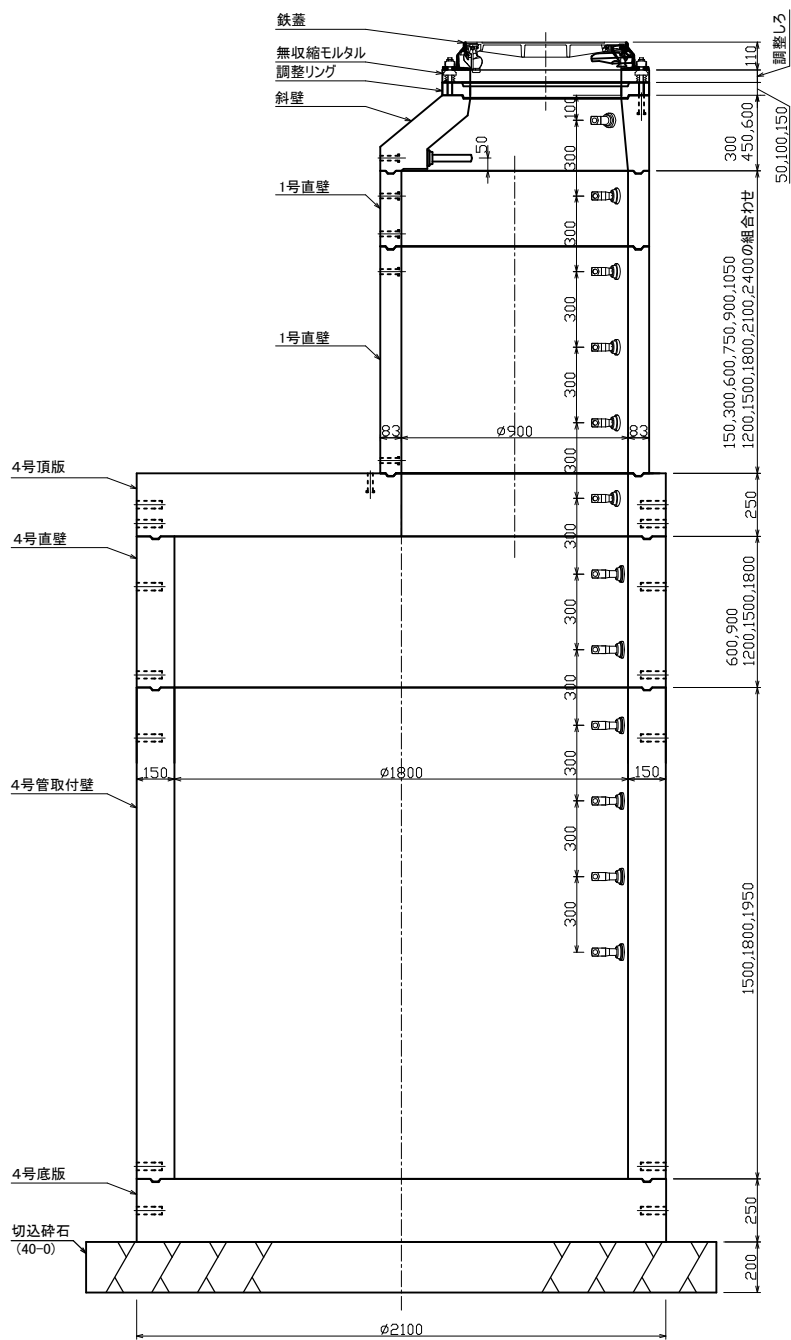


部材	高さ	標準重量 (kg)
調整リング	H= 50	30
	H= 100	60
	H= 150	90
斜 壁	H= 300	268
	H= 450	358
	H= 600	443
1号直壁	H= 300当たり	189

4号部材	高さ	標準重量 (kg)
頂 版	H= 250	1767
直 壁	H= 300当たり	675
管取付壁	H=1000当たり	2251
底 版	H= 250	2165


- 1) 基礎の敷砂は必要に応じて施工します。
 2) 深さ 5.0m を超える部材はⅡ種部材を使用します。

連結プレート


上絞部-頂版-継足管-頂版



上絞部-継足管-直立管



直立管-底板



T=4.5

検 図	設 計・製 図	尺 度	年 月 日
		1/30	
ブライトホール 4号型 標準図			製 品 図
 東陽上村アドバンス株式会社			図面番号 05 - 08 - 00000(2)