


# ハンドホール 1000型

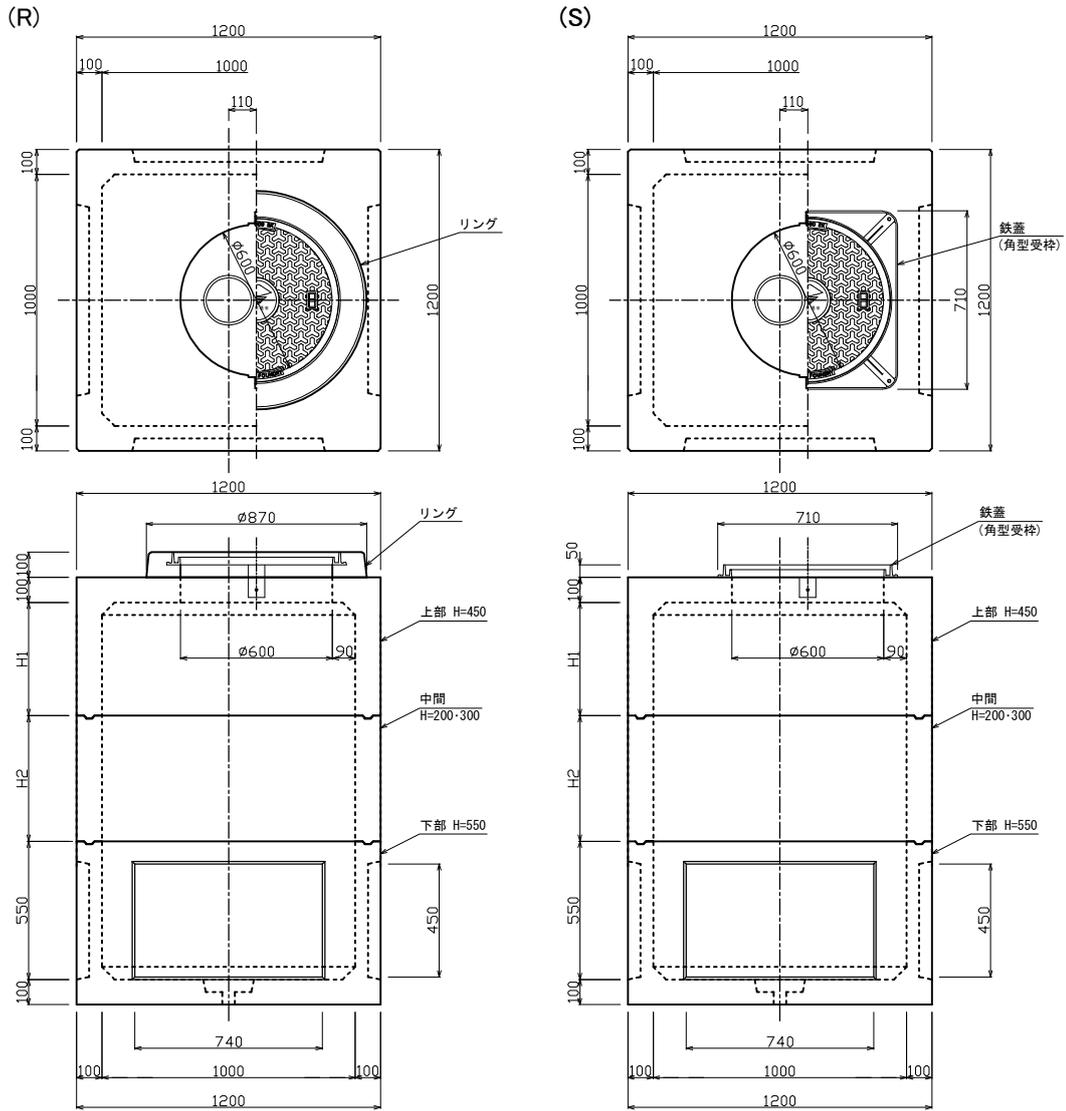

※ 鉄蓋対応

- 1) 枠の形状、耐荷重条件
- 2) 蓋ロックの有無
- 3) マーク・文字の種類

※ 下記加工、御指示により対応致します

- 1) 水抜ノックアウト
- 2) 内装金具固定用埋込ナット
- 3) 配線セパレーター固定用埋込ナット
- 4) 足場金物埋込ナット
- 5) 配線スリーブ貫通削孔加工
- 6) 名版製作

ハンドホール1000型	上部 H1	中間 H2	下部
1000×1000×1000 (R・S)	450	-	550
1000×1000×1500 (R・S)	450	200+300 (500)	550

	高さ (mm)	標準重量 (kg)
リング	100	73
鉄蓋 (角型受枠)	50	42
上部	450	771
中間	200	215
	300	323
下部	550	769

検 図	設計・製図	尺度	年月日
		1/30	
ハンドホール1000型		製品図	
T.U.A 東陽上村アドバンス株式会社		図面番号	19-50-02000