


鑄込型マンホール(札幌市型)

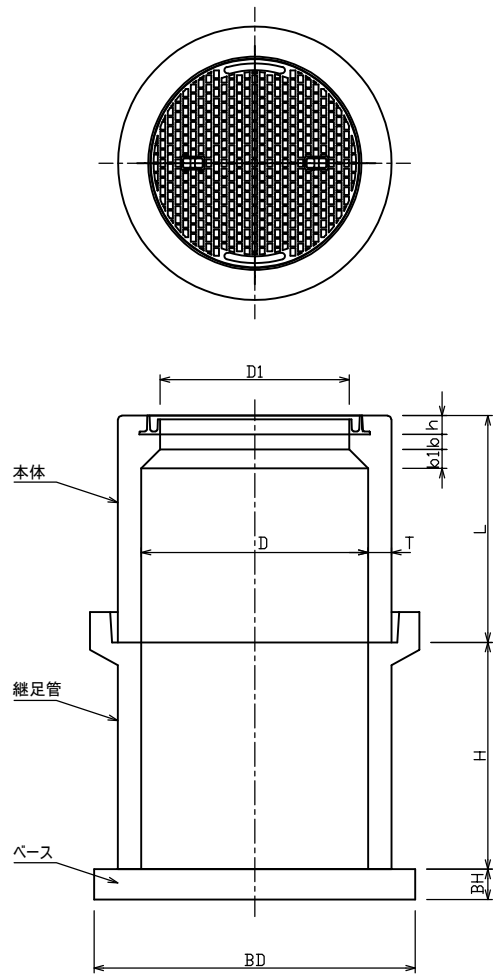

標準重量		(kg)	
呼 び		450型	600型
本 体		130	232
継足管	H=200	70	129
	H=300	87	160
	H=400	103	191
	H=500	120	222
	H=600	137	253
ベース		65	111

呼び名	D	D1	T	L	b	b1	h	BD	BH	適合継足管長さ (H)
450型	450	400	45	600	40	50	50	650	80	200, 300, 400, 500, 600
600型	600	500	62	600	40	50	50	850	80	200, 300, 400, 500, 600

マンホールカバー耐荷重

種 類	AA-FCD	AA	BB
耐荷重 (t)	20	6	2

検 図		設 計・製 図	尺 度	年 月 日
			1/20	
鑄込型マンホール(札幌市型)			製 品 図	
T.U.A 東陽上村アドバンス株式会社			図面番号	01 - 10 - 00000